


Einstellen der SIM-Karte beim CCV Mobile A920


Beispiel: Einrichten APN für die SIM-Karte Post Telekom




Die SIM Karte wird ins Terminal eingelegt. Den Steckplatz auf der linken Seite benutzen.

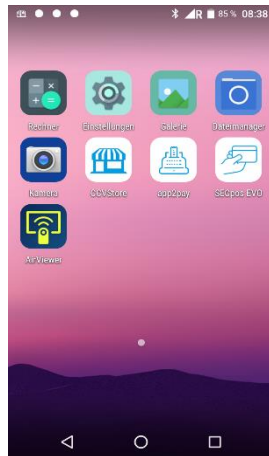

Terminal wird gestartet und zeigt das Arbeitsdisplay. Auf dem Display nach unten streichen.

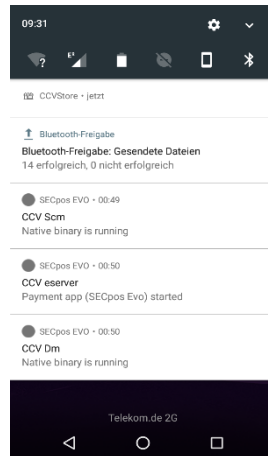


Nach einmal streichen erscheint dieses Bild. Danach noch einmal nach unten streichen auf dem Display.

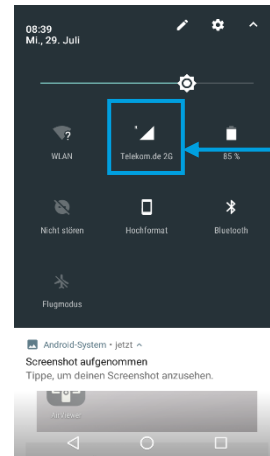


Nach dem zweiten Mal streichen über das Display kann auf das Symbol SIM-Karte geklickt werden.




Auf **WEITERE EINSTELLUNGEN** klicken.

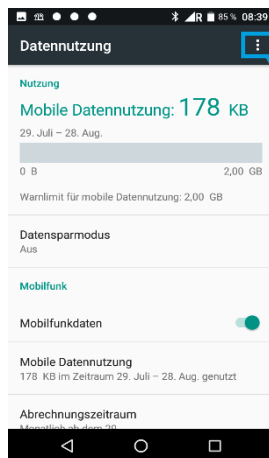

Im Menü Datennutzung oben rechts auf die **drei Punkte** klicken.

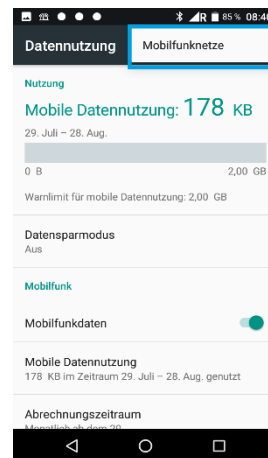


Es öffnet sich der Button **Mobilfunknetze**. Hier mit einem Klick darauf bestätigen.

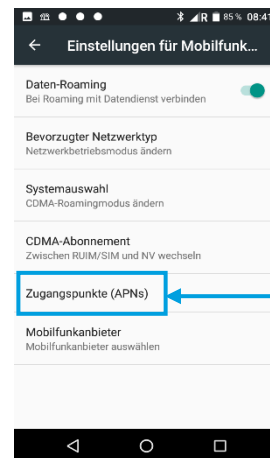

Im Menü **Einstellungen** für Mobilfunk auf **Zugangspunkte (APNs)** klicken.

Einstellen der SIM-Karte beim CCV Mobile A920

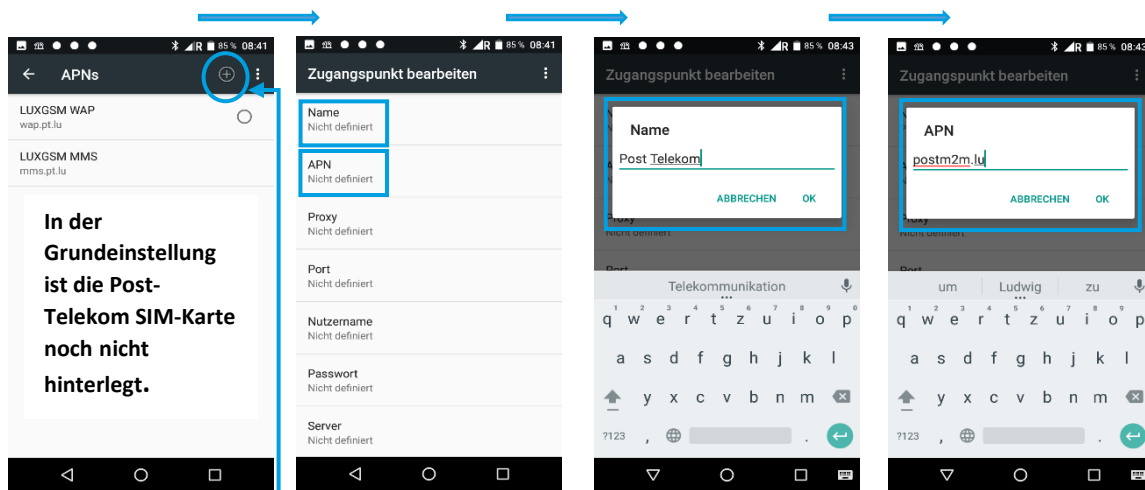


Es werden die Zugangspunkte angezeigt die hinterlegt sind. Hier jetzt auf das + Symbol klicken.

Es öffnet sich das Menü Zugangspunkt bearbeiten. Auf **Name** klicken.

Einen **Namen** für die SIM-Karte **vergeben** und auf **OK** klicken.

Unter APN die **APN-Daten** der SIM-Karte eintragen und mit **OK** bestätigen.

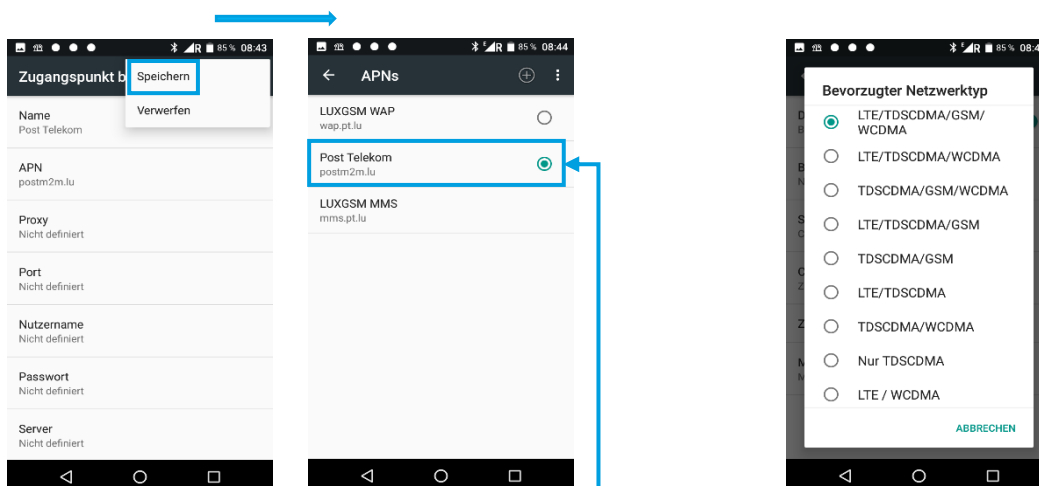

Die Eingaben jetzt **Speichern**

Nach dem Speichern wird unter APNs die SIM-Karte angezeigt und kann **rechts aktiviert** werden.

Unter Bevorzugter Netzwerktyp kann man noch die **Verbindungseinstellung anpassen**, wenn z.B. eine andere SIM-Karte eingelegt ist.